




### Основные характеристики:

- От 1 до 2 двунаправленных клавиш для прямых связей
- Наборная клавиатура
- Подключение по двухпроводному U-интерфейсу, до 6 км
- Световая сигнализация состояний вызова и занятости
- Узконаправленный микрофон с компенсацией шума и установками чувствительности микрофона и громкости
- Беспотенциальные контакты реле
- Конструкция, удобная для монтажа и обслуживания

### Конструкция:

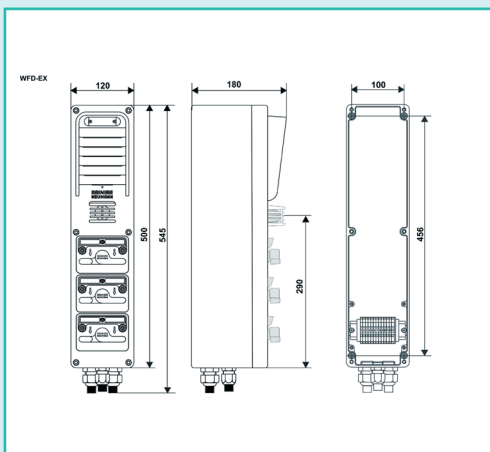

- Антивандальный корпус с отсоединяемой передней панелью и платами электроники
- Передняя панель с шумокомпенсирующим микрофоном и громкоговорителем
- Антистатический корпус из усиленного стекловолокном полиэстера, цвет RAL 2004 (оранжевый), степень защиты IP 66

### Дополнительные опции:

- Дополнительный усилитель 25 Вт
- Дополнительный корпус для расширения количества связей
- Опорная колонна
- Проблесковая лампа вспышка (для привлечения внимания)

## Технические характеристики:

### ● Размеры:

Высота x Ширина x Глубина	500мм x 120мм x 180мм
Кабельные муфты	2 x M25; 1 x M20
Вес	6.5 кг

### ● Электрические характеристики:

Рабочее напряжение	48В — 60В DC
Ток покоя / макс. ток	25мА / 100мА
Диапазон частот	300 — 7000 Гц
Внутренний / внешний громкоговоритель	1Вт/8 Ом; 25Вт/400 Ом
Реле	60В DC / 30В AC; 0,1А

### ● Электрические характеристики дополнительного усилителя:

Выходная мощность	25Вт / 400 Ом
Рабочее напряжение	48В — 60В DC
Ток покоя / макс. ток	25мА / 800мА

### ● Акустические характеристики дополнительного усилителя:

Выходная мощность	25Вт / 400 Ом
Диапазон частот	300 — 7000 Гц

### ● Внешние условия:

Температура окружающей среды	-20° — +70° C
Степень защиты	IP 66
Макс. допустимый уровень шума	100 дБ